

SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 2 T/h y 4 T/h


Sistema de tratamiento de agua con tecnología avanzada, operatividad y bajo costo de producción.

Paso 1º. El sistema de tratamiento de agua primero envía el agua sucia a través de un filtro que elimina grandes partículas de materia en suspensión e impurezas.

Paso 2º. Transfiere el agua al filtro de arena de cuarzo para filtrar pequeñas partículas e impurezas.

Paso 3º. Transfiere el agua al filtro de carbón activado para eliminar el olor, color, y reducir el contenido de cloro residual, materia orgánica y metales pesados.

Último paso. Finalmente, el agua es enviada al filtro de precisión con el fin de lograr una filtración de alta precisión de 5 micras, para que el agua sea más clara y el agua este lista para cumplir con la normativa vigente de reciclaje y ser reutilizada en el lavado de coches.

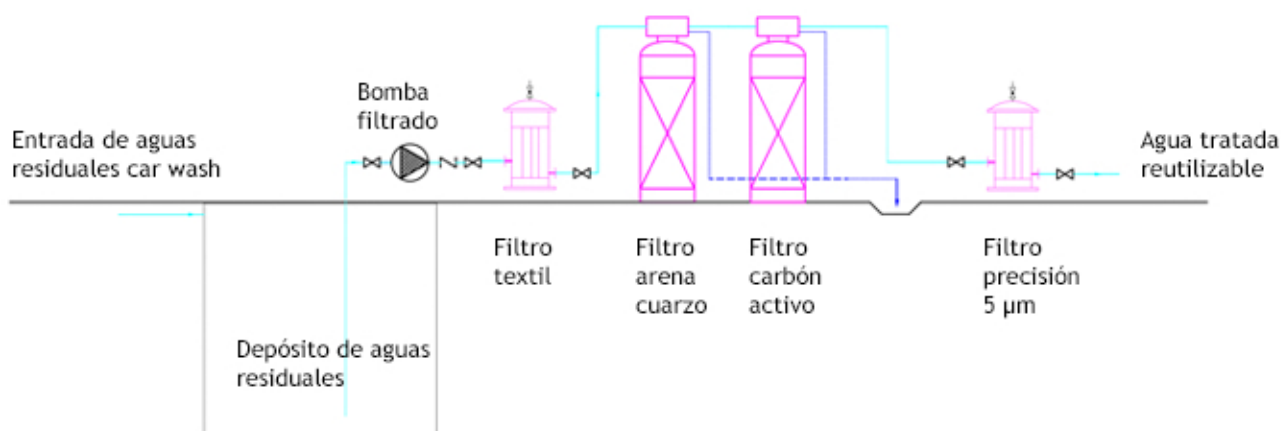

SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 2 T/h.

Referencia: TA0256 **P.V. 6.400,00 €**

Especificaciones Técnicas 2 T	
Capacidad de tratamiento	2t/h
Tipo	2T
Tamaño máquina en mm	800×800×1650
Volumen de la máquina	1.8 m ²
Volumen de producción	2T/h
Peso de la maquinaria	200kg
Tensión de alimentación	220V
Potencia total	750W
Capacidad de reciclaje	98%
Temperatura de trabajo	5-45°C
Rango Ph	6.5-8.5
Tiempo retrolavado	40min

SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 4 T/h

Referencia: TA0264 **P.V. 9.200,00 €**

Especificaciones Técnicas 4 T	
Capacidad de tratamiento	4t/h
Tipo	4T
Tamaño máquina en mm	1000×1000×2000
Volumen de la máquina	2 m ²
Volumen de producción	4T/h
Peso de la maquinaria	420kg
Tensión de alimentación	380V
Potencia total	2000W
Capacidad de reciclaje	98%
Temperatura de trabajo	5-45°C
Rango Ph	6.5-8.5
Tiempo retrolavado	40min